


H500 BC

LWB



HYUNDAI también es camiones

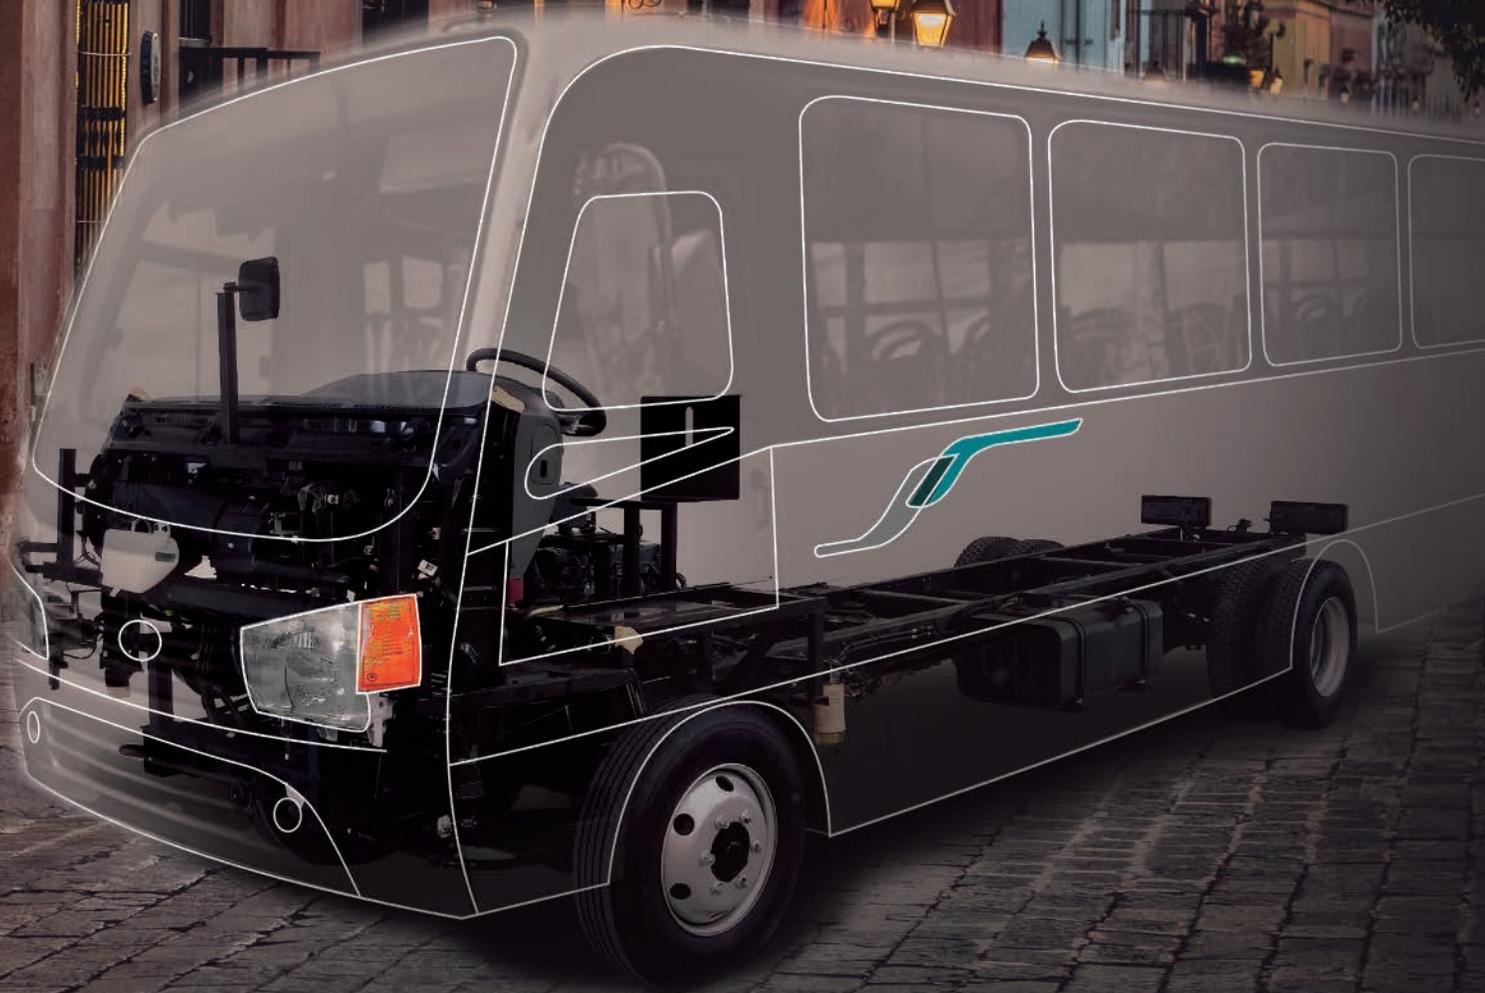

HYUNDAI
Camiones y Buses

Especificaciones Técnicas

H500 BC

LWB

Capacidades


Rodado posterior	Doble	
	kg	lb
Peso bruto vehicular		
	7,800	17,196
Capacidad del eje		
Delantero	3,100	6,834
Posterior	4,700	10,362
Peso chasis-cabina		
Delantero	1,614	3,558
Posterior	878	1,936
Peso vehicular		
Total	2,492	5,494
Capacidad de carga		
Total	5,308	11,702

Motor

Modelo	Hyundai D4GA14
Combustible	Diésel
Emisión	EURO IV
Tipo	Turbo cargador Intercooler
Número de cilindros	4 en línea
Diámetro por carrera (mm)	103 x 118
Cilindrada (cc)	3,933
Potencia de salida (hp@rpm)	148@2,800
Torque máximo (lb-pie@rpm)	275@1,600

Dimensiones

	mm	plg
A Distancia entre ejes	4,240	166.9
B Volado delantero	940	37.0
C Volado posterior	1,198	47.2
D Altura total	1,730	68.1
E Longitud total	6,378	251.1
G Ancho posterior	1,965	77.4
H Altura chasis	800	31.5
I Ancho exterior de chasis	753	29.6
M Altura mínima al piso	215	8.5
O Entrevía posterior	1,495	58.9
P Entrevía delantera	1,675	65.9

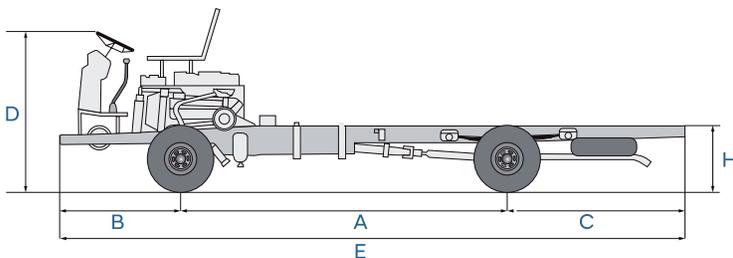

Chasis

Embrague

Tipo	Control hidráulico de plato simple, seco y con diafragma
-------------	--

Tamaño (mm)	362 x 236
--------------------	-----------

Transmisión

Modelo	Hyundai Dymos-manual M035S5/T035E
---------------	-----------------------------------

Relación de engranajes	1º: 5.380
	2º: 3.028
	3º: 1.700
	4º: 1.000
	5º: 0.722
	Rev: 5.380

Eje delantero

Modelo	Elliot tipo "I"
---------------	-----------------

Eje posterior

Modelo	Hyundai Dymos - D3H - tipo flotante
---------------	-------------------------------------

Relación de engranaje	5.428
------------------------------	-------

Freno

Servicio	Freno hidráulico - booster - ABS Tambor en las 4 ruedas (320 x 85 x 10 mm)
-----------------	---

Estacionamiento	Tambor de expansión interna a la salida de la transmisión (190 x 45 x 4 mm)
------------------------	---

Auxiliar	Ahogador en escape tipo mariposa
-----------------	----------------------------------

Dirección

Tipo	Hidráulica telescópica de tornillo sin fin
-------------	--

Suspensión

	Delantera y posterior de muelles semielípticos con amortiguador
--	---

Bastidor

	Tipo escalera perfil en "C"
--	-----------------------------


Llantas	Delanteras y posteriores	8.5 R17.5
----------------	--------------------------	-----------

Tanque de combustible	Capacidad de 100 L
------------------------------	--------------------

Batería	24V-90AH
----------------	----------

Alternador	24V-90A
-------------------	---------

Motor de arranque	24V-5.0kW
--------------------------	-----------

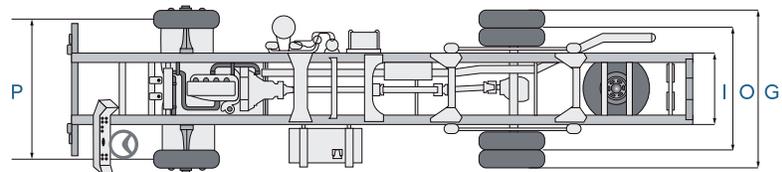

06112020-CSVLR1

Toda la información contenida en este documento es emitida por Hyundai Camiones y Buses, la misma que sirve de orientación y puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso. Para mantener la garantía del vehículo, cualquier cambio de las especificaciones descritas, deberá ser consultado y aprobado por el departamento de Ingeniería de Hyundai Camiones y Buses a través de su concesionario. Las fotografías que aquí aparecen son de uso ilustrativo únicamente. La denominación y logotipo Hyundai es una marca registrada, prohibido su uso y/o reproducción parcial o total. Neohyundai México S.A.P.I. de C.V.